
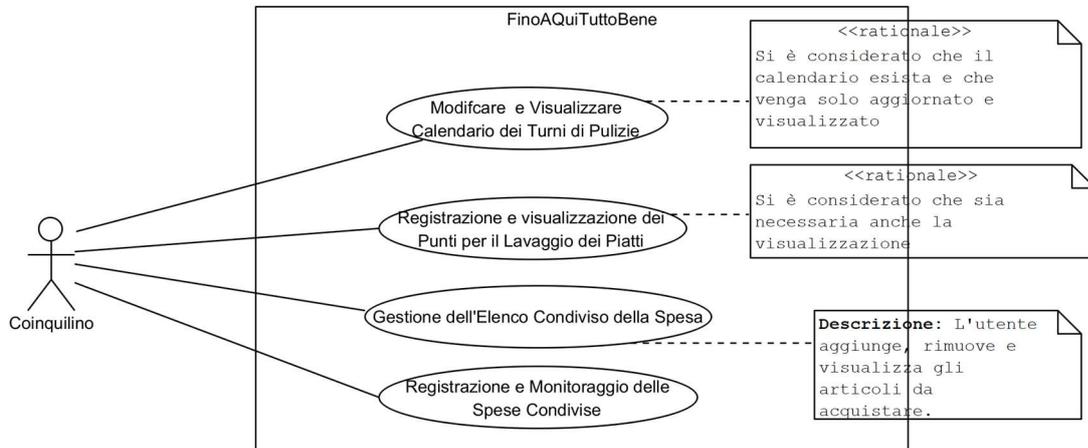


## Fino a qui tutto bene


**Domanda 1** Descrivere con un diagramma UML tutti i casi d'uso del Sistema. Per uno di essi dare la narrativa usando un diagramma di sequenza



**Diagram name** Registrazione e visualizzazione dei Punti per il Lavaggio dei Piatti

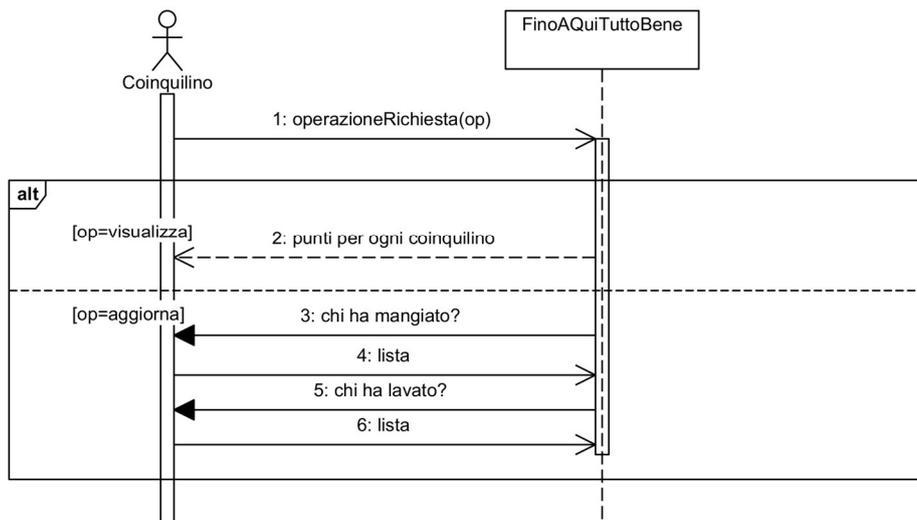

**Domanda 2** Usando un diagramma di macchina a stati, descrivere l'evoluzione di un oggetto che mantiene lo stato dei conti in un appartamento di 2 studenti. Lo stato del conto è rappresentato come uno stato composito parallelo, in cui ogni studente ha due stati distinti: "A\_Credito" e "A\_Debito". Per semplicità lo stato di parità viene modellato come se fosse a credito. Non sono previsti pagamenti studente-studente, ma solo pagamenti per pagare la spesa o le utenze.

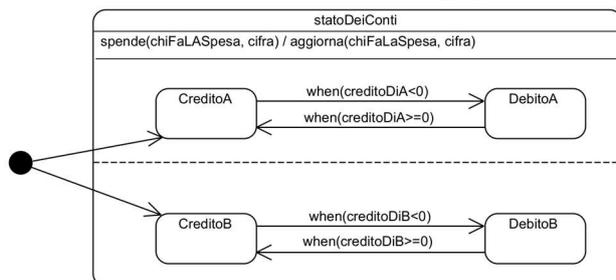

**Domanda 3.** Usare il pattern Singleton per gestire la creazione e l'accesso a un oggetto "CalendarioTurni".

```
//soluzione che usa eager initialization

public class CalendarioTurni {

    // Istanza unica del CalendarioTurni
    private static final CalendarioTurni instance = new CalendarioTurni();

    // Altri attributi del CalendarioTurni
    private String[] turni;

    // Costruttore privato
    private CalendarioTurni() {
        // Inizializzazione degli attributi del CalendarioTurni
    }

    // Metodo per ottenere l'istanza unica
    public static CalendarioTurni getInstance() {return instance;}

    // Altri metodi del CalendarioTurni: visualizzazione e modifica
    public String[] getTurni() {return turni;}
    public void modificaCalendario(String[]nuoviTurni){turni = nuoviTurni;}
}


-----
```

Il metodo `finePasto()` aggiorna lo stato dei punti come segue: ogni commensale che ha mangiato senza lavare i piatti perde un punto, chi ha lavato i piatti guadagna un numero di punti pari a  $(\text{numero commensali} - \text{numero lavapiatti}) / \text{numero lavapiatti}$

```
public void finePasto(String[] commensali, String[] lavapiatti, StatoPunti
statoPunti) {
    1. int numeroLavapiatti = lavapiatti.length;
    2. int numeroCommensali = commensali.length;
    3. if (numeroCommensali == 0 || numeroLavapiatti ==0)
    4.     throw new IllegalArgumentException("array vuoto");
    5. int puntiGuadagnati = (numeroCommensali - numeroLavapiatti) /
        numeroLavapiatti;

    6. for (String commensale : commensali) {
    7.     boolean haLavatoPiatti = false;
    8.     for (String sguattero: lavapiatti)
    9.         if (sguattero.equals(commensale)) {
                1. haLavatoPiatti = true;
                2. break;
            }
    10.    if (haLavatoPiatti)
    11.        statoPunti.aggiorna(commensale, puntiGuadagnati);
        else
    12.        statoPunti.aggiorna(commensale, -1);
    }
}
```

**Domanda 4.** Disegnare il diagramma di flusso di `finePasto()` usando un opportuno diagramma UML.

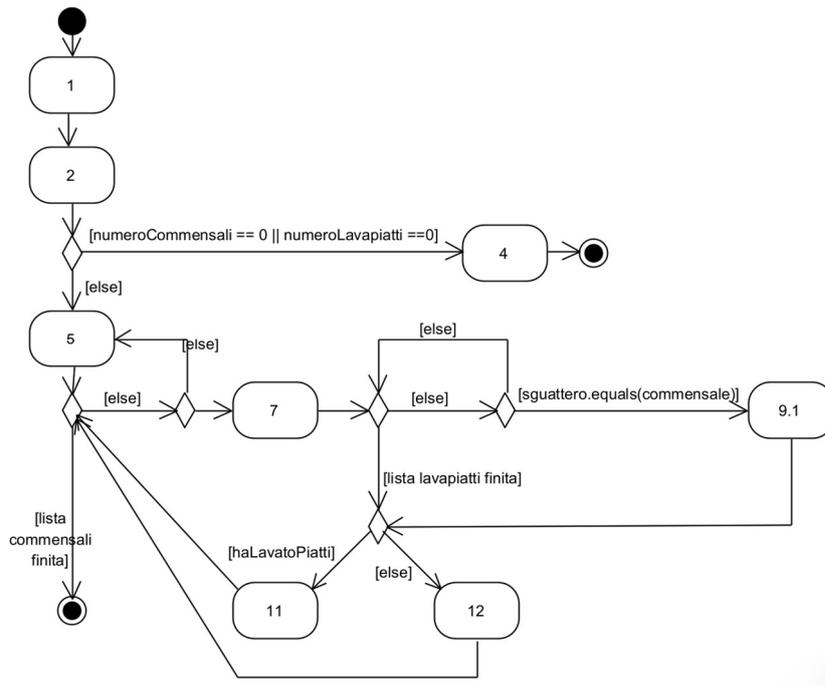

**Domanda 5.** Fornire una proof obligation che si basa su criteri white box.

Copertura di comandi e decisioni:

Invocare il metodo `finePasto` con:

1. una lista di commensali vuota o una lista di lavapiatti vuota (caso di errore)
2. una lista di commensali non vuota e contenente almeno un lavapiatti e uno che non li ha lavati e una lista di lavapiatti non vuota

Bastava un criterio di copertura, il resto della soluzione è opzionale o alternativa

Per avere copertura delle condizioni semplici (copre anche le condizioni composte)

1. una lista di commensali vuota
2. una lista di commensali vuota e una lista di lavapiatti vuota
3. una lista di commensali non vuota e contenente almeno un lavapiatti e uno che non li ha lavati e una lista di lavapiatti non vuota


Per avere copertura dei cammini? (in aula)

### Esercizi Extra

**Domanda 6.** Dare una vista C&C e una di dislocazione. Si faccia attenzione al requisito: L'applicazione deve fornire notifiche agli utenti quando sono a debito o quando gli altri utenti hanno effettuato pagamenti che li riguardano.


**Domanda 7.** Siccome l'implementazione del metodo `finePasto(String[] commensali, String[] lavapiatti, StatoPunti statoPunti)` fornita sopra ha fatto scoppiare liti furibonde in appartamento, si è deciso di fornire diverse implementazioni e lasciare ai condomini decidere quale usare. Che design pattern si usa? Immaginare un'altra possibile implementazione e dare lo schema delle classi coinvolte.

Strategy:

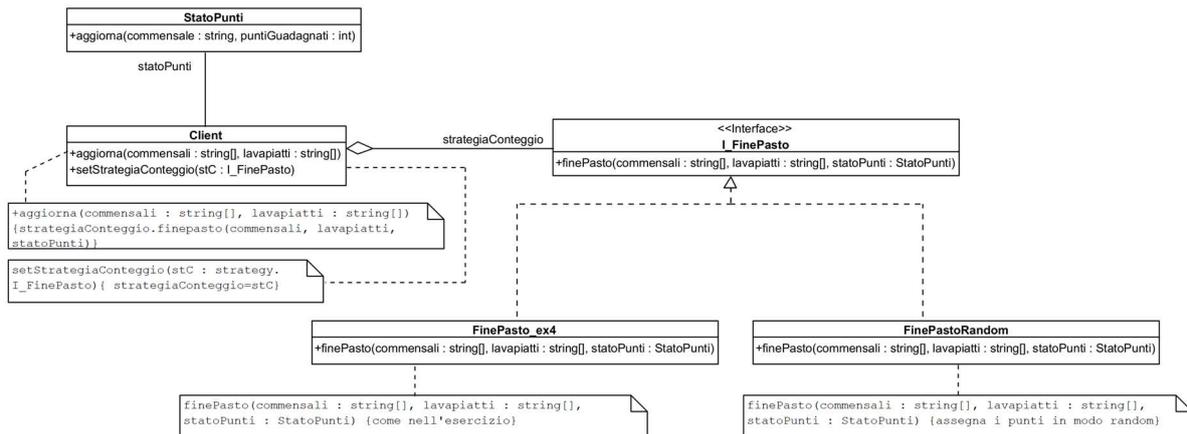

**Domanda 8.** Il problema dell'implementazione del metodo `finePasto(String[] commensali, String[] lavapiatti, StatoPunti statoPunti)` continua ad essere un problema. Uno dei coinquilini ha scoperto la classe `RisolveTuttoIo` che implementa il metodo `fp(String[] lavapiatti, String[] commensali, StatoPunti statoPunti)`. Per rispettare l'open closed principle, non si modifica il codice progettato nella precedente domanda, ma si vuole poter usare anche il metodo `fp` della classe `RisolveTuttoIo`. Che design pattern si usa? Dare lo schema delle classi coinvolte.

Adapter:

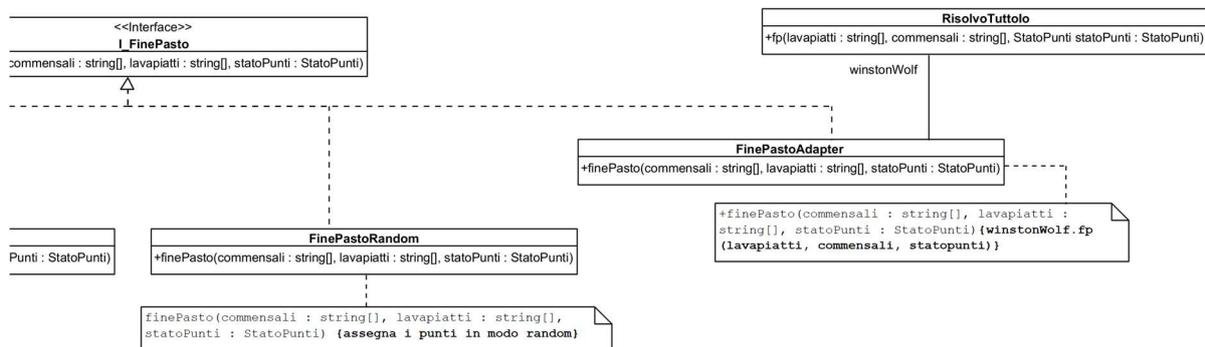

**Domanda 9.** Il metodo `finePasto(String[] commensali, String[] lavapiatti, StatoPunti)` aggiorna lo stato dei punti come segue: ogni commensale che ha mangiato senza lavare i piatti perde un punto, chi ha lavato i piatti guadagna un numero di punti pari a  $(\text{numero commensali} - \text{numero lavapiatti}) / \text{numero lavapiatti}$ . Quali strategie di progettazione di casi di test a scatola chiusa adatteresti?

**Domanda 10.** Dato il metodo `finePasto(String[] commensali, String[] lavapiatti, StatoPunti)` quali strategie di testing combinatorio adatteresti?